


Schutzspiralen für alle Leiterseile

AI 001


1. Achten Sie darauf, die richtige Größe der Schutzspirale zu wählen, passend für Ihren Leiterseildurchmesser und der entsprechenden Schlagrichtung. Beginnen Sie an der Mittelmarkierung der ersten Spirale und wickeln Sie die Spirale zwei- oder dreimal (abhängig von der Gesamtlänge der Spirale) um das Leiterseil und lassen dabei die Enden locker.




2. Richten Sie die mittlere Markierung der zweiten Spirale auf die erste aus. Wickeln Sie die zweite Spirale auf den Leiter und lassen Sie die Enden locker. Setzen Sie die verbleibenden Spiralen wie in Punkt 1 beschrieben ein, bis Sie die richtige Anzahl von Spiralen (gemäß Zeichnung) für Ihr Leiterseil montiert haben.

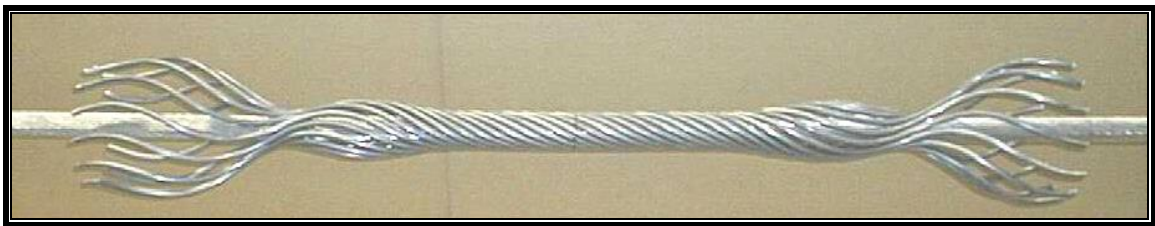

3. Um die Montage abzuschließen, verwenden Sie beide Hände, um die Spiralen gleichzeitig an einem Ende in Position zu bringen. Wickeln Sie danach das andere Ende. Achtung: Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir, geeignete Handschuhe zu tragen.

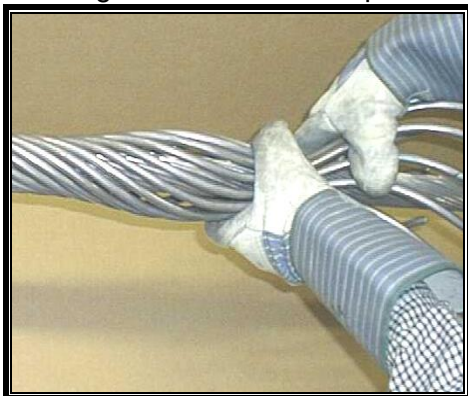

4. Um eine Verstärkung/Schutz des Leiterseils sicherzustellen, achten Sie darauf, dass die Spiralen nicht gekreuzt sind und dass alle Spiralen gleichmäßig um das Leiterseil verteilt sind.

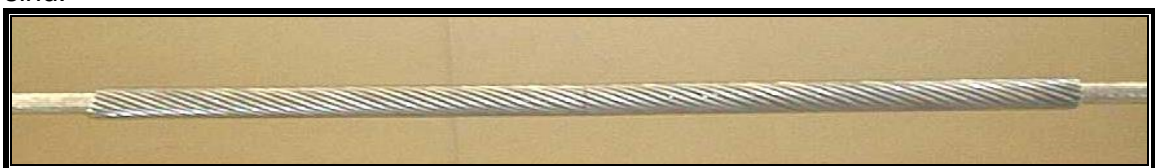

REV.	-	12-02-2018 / JOL		LANGUAGE	PAGE
				DE	1 of 1