


BOLZEN (MIT NUTMUTTERN UND SPLINTEN)

AI 024

- Alle Bolzen, die als Verbindung zwischen den verschiedenen Isolatorkettenteilen dienen, sind mit einer Nutmutter und einem Splint nach DIN EN ISO 1234 gesichert.

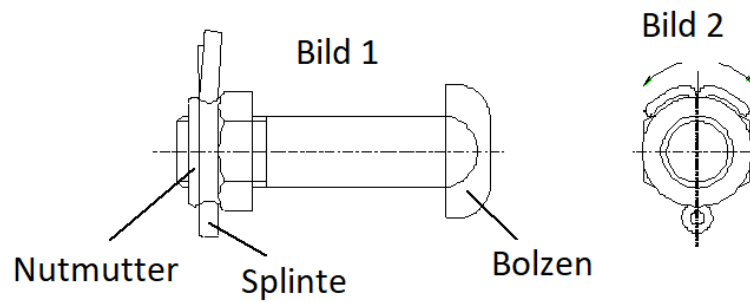

- Die Mutter muss auf den Bolzen geschraubt werden, bis der Splint durch das Loch am Gewindeende des Bolzens und der Mutter (siehe Bild 1) gesteckt werden kann.
- Die beiden Enden des Splints müssen, wie in Bild 2 gezeigt in die Nut der Mutter gebogen werden.

REV.		01-02-2018 / JOL 03.04.2024 / EUS		LANGUAGE	PAGE
				DE	1 of 1