
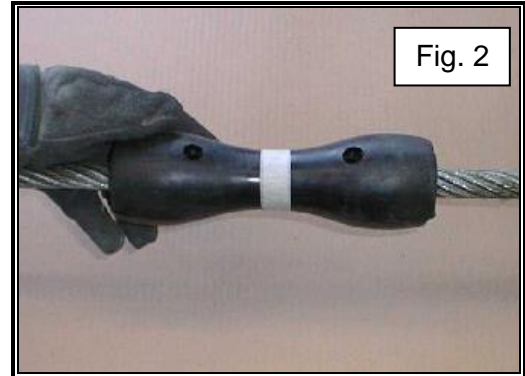


# LEITERTRAGSPIRALEN FÜR ALLE LEITER


**AI 078**

1. Es ist die Klemme mit passendem Leiterseilbereich zu wählen. Das Leiterseil ist an der Stelle zu markieren, wo die Klemme angebracht werden soll (siehe Fig. 1). Das Leiterseil ist vor der Installation der Klemme zu reinigen. Die Gummieinlagen (zwei Hälften) sind an der markierten Stelle anzubringen und zu fixieren, z.B. mit Klebeband (siehe Fig. 2).

**HINWEIS: Gummieinlagen sollten horizontal und NICHT steil montiert sein.**

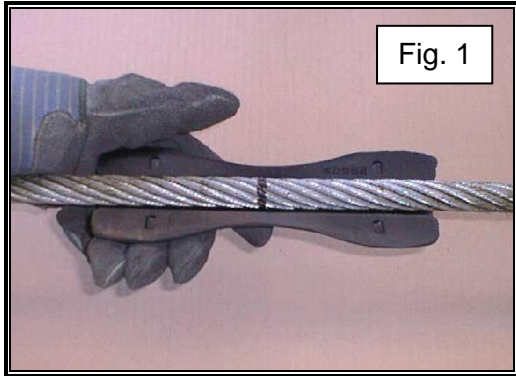

2. Die Spiralen sind nacheinander zentriert über die Gummieinlagen zu legen und sorgfältig um den Leiter zu wickeln, bis alle Spiralen gemäss Zeichnung montiert sind (siehe Fig. 3).

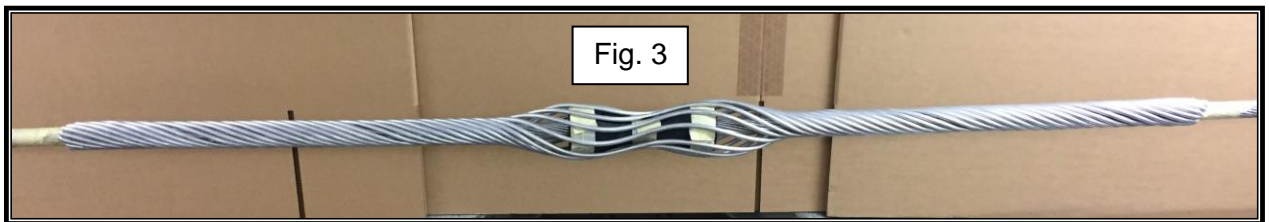

3. Der Klemmkörper ist mittig über die Gummieinlagen zu montieren und mit der Schraube zu fixieren (siehe Fig. 4). Die Schraubverbindung ist mit dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen (siehe Fig. 5), welches auf der Zeichnung oder der Klemme angegeben ist.



REV.	-	05-10-2018 / JOL	LANGUAGE	PAGE
	A	12-11-2018 / JOL		
	B	02.04.2024 / EUS		
			DE	1 of 1